




平面図




背面図

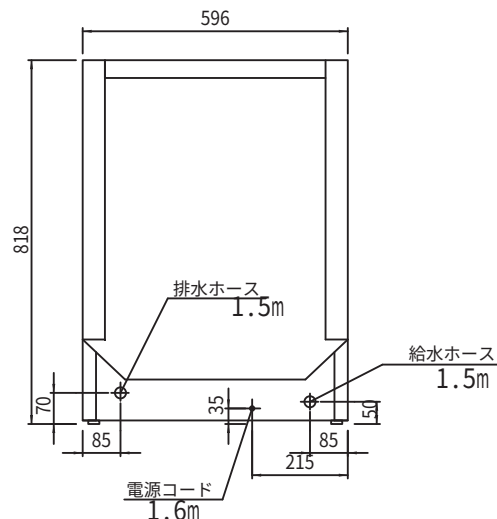

正面図

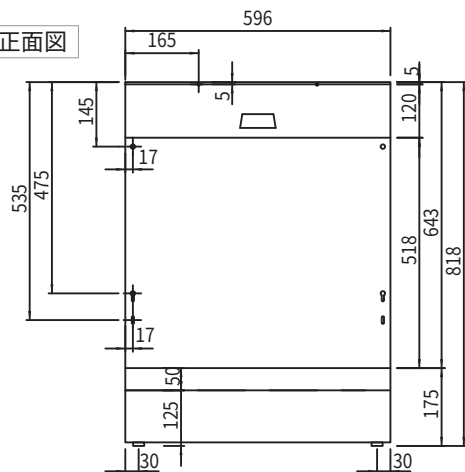

側面図

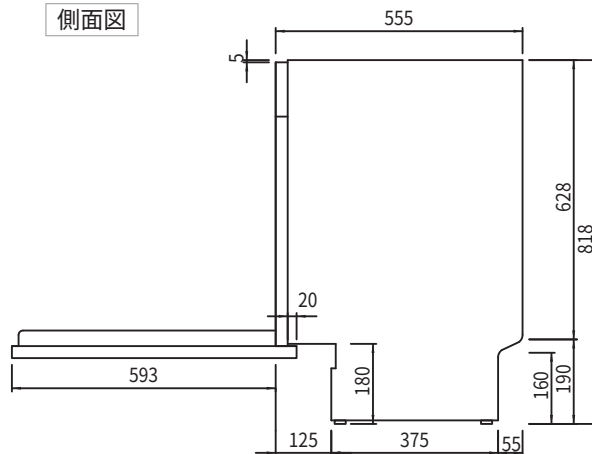

食器洗い機

型式：ESL63010

外形寸法図

型式	ESL63010
設置方法	ビルトイン専用
電源 (V, Hz)	単相200V, 50/60Hz
コンセント形状	1.6m  型20Aプラグ付
消費電力	合計 1650W
	モーター 50W
	ヒーター 1600W
洗浄容量 (IEC規格)	12人分
使用水道水圧	0.05~0.8MPa
標準使用水量	16リットル
乾燥方式	内部凝縮方式(予熱乾燥方式)
外形寸法 (W×D×H)	596×555×818
開口寸法 (ビルトイン時)	600×575×820mm以上
製品重量	38.6Kg
前面化粧材	ドア材取り付け
ドア材寸法 (Max./Min.)	W : 600/596 H : 720/645 D : 24/16 最大6kg

図面 No.	001
--------	-----

●外形寸法図の寸法は、全て日本で計測した実測値です。

 **Electrolux**

エレクトロラックス・ジャパン株式会社
ホームプロダクツ事業部

東京：〒108-0022 東京都港区海岸3-2-12 安田芝浦第2ビル
TEL. 03-5445-3363 FAX. 03-5445-3362

*ドア材取り付けは別紙設置マニュアルをご参照下さい。

*寸法はドア材を取り付けていない状態を示します。

全自動食器洗い機 〈60cm幅〉

ESL63010

設置マニュアル

*ドア材の取り付けにはトルクスレンチT10★が必要です。

給排水の設備は必ず設置マニュアルに従って施工して下さい。

適切に施工されていない場合は、故障の原因となり、保証期間内であっても修理費用が発生することがあります。

工
事
さ
れ
る
方
へ
の
お
願
い

- 設置工事の前に、この設置マニュアルをよくお読みのうえ正しく設置して下さい。
- 試運転を必ず行い、お客様へ正しい使い方をご説明下さい。この説明書は必ずお客様にお渡しいただき、取扱説明書・保証書とともに保管いただくように依頼して下さい。
- 本体設置時に分解をしないで下さい。
電源電線及びアース線は、プラグを外して直結しないで下さい。
漏電やショートによる感電・火災の原因になります。
- プラグの刃及び刃の周辺にほこりが付着していないことを確認し、ガタのないよう根元まで確実に差し込んで下さい。
ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は、感電・火災の原因になります。

●ここに示す注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守って下さい。

絵表示の詳しい説明は下記のとおりです。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、『人が死亡または重傷を負う可能性が想定される』内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、『人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される』内容を示しています。
	この絵表示は、してはいけない『禁止の行為』内容です。
	この絵表示は、必ず実行いただく『強制指示の行為』内容です。

 警告	 設置工事は、設置マニュアルに従い確実にこなして下さい。  ●設置工事に不備があると、水漏れや感電、火災の原因になります。 電源は200V・30A以上の専用回路と漏電しゃ断器を設置すること。 また、電源プラグ(250V-30A)に合った専用コンセントを単独で使用して下さい。  ●電源回路の容量不足や据付工事不備があると感電、火災の原因になります。 電気配線工事は、電気設備技術基準等関連法令・規則等に従って必ず『法的有資格者』が行なって下さい。  ●接続・固定が不完全な場合は、漏電・火災の原因になります。 アース工事は、電気設備技術基準等関連法令・規則等に従って必ず『法的有資格者』によるD種接地工事を行なって下さい。  ●アースが不完全な場合は、故障や漏電のときに感電のおそれがあります。  絶対に分解・修理・改造を行なわないで下さい。  ●火災、けが、感電の原因になります。
	 警告  水滴がかかる所、地下室等、湿気が大量に発生する場所には絶対に設置しないで下さい。 絶縁不良、サビ、接触不良が発生し、故障いたします。また、感電や漏電による火災のおそれがあります。

本製品は[消防法設置基準]に基づく試験基準に適合しています。

部材の使用箇所 / 給水・排水・電源設備

- ビルトイン設置前に、本体に同梱されている部材を確認してください。
- 万一、使用方法・箇所が不明の部材があった場合、廃棄せず保管しておいてください。



！給排水工事は、水道法、建築基準法、各条例等の法規に準じて行ってください。

！電源は食器洗い機1台につき1専用回路を設けてください。

！D種接地工事を行なってください。

- 単相200V 20A
- アース付コンセント
松下電工 WN1932
WTF1932
明工社 ML1256


注意
排水ホースの取り付けに関しては、「5 給排水・電源の接続」の項目を参照してください。

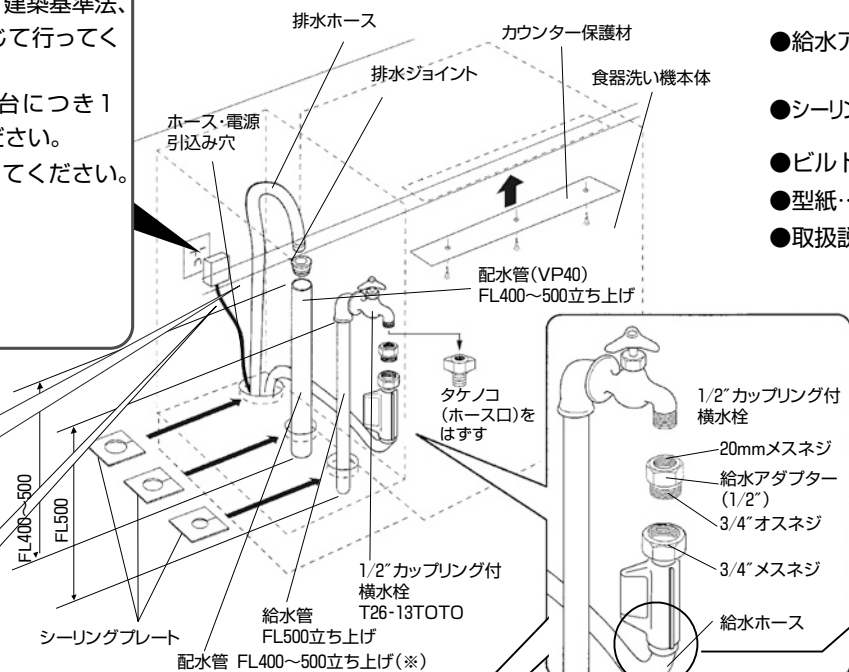


※配水管の立ち上げが400以下の場合、又は排水ホースを配水管の中に入れすぎた場合は、正常に作動しない場合があります。

△注意
給水ホースは横向きにしないでください。横向きにした場合、アクアセーフ機能が正常に働かず水漏れる危険性があります。

★キッチンが引き出し式の場合や、収納スペースの場合で後部に十分にスペースがある場合は、給水・排水・電気の設備を図のように横に並べることもできます。




1/2"カップリング付き横水栓を壁から直に出しても使用できます。(高さ500mmに設置してください。)

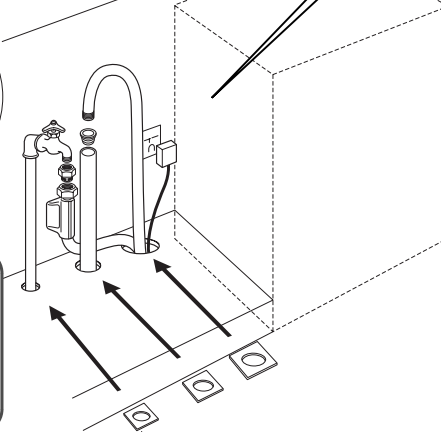



キャビネットの開口

修理等で機械が引き出せるように、本体設置床面Aと機械前床面Bは同一レベル面に仕上げておいてください。(段差がないようにしてください。)

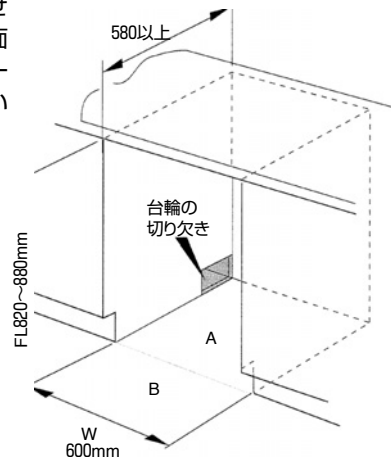

隣接キャビネットの開口

隣接キャビネットの開口は本体の左右どちらでも可能です。

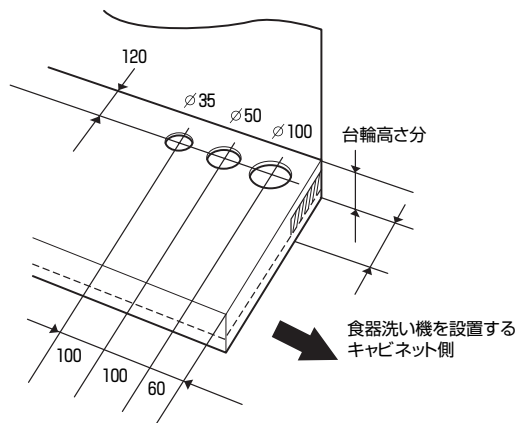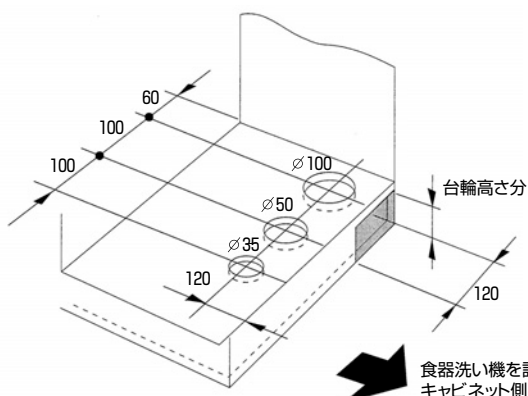

同梱部材リスト


- 洗剤サンプル…………… 1
- リンスサンプル…………… 1
- 排水ジョイント…………… 1
- 給水アダプター…………… 1
- シーリングプレート…………… 3
- ビルトイン用部材…………… 1式
- 型紙…………… 1
- 取扱説明書(保証書付)…………… 1

設置のしかた

設置前の注意事項 《60cm幅・食器洗い機》 必ずお守りください。


●設置禁止例

本体設置床面Aと機械前床面Bは同一レベル面(段差がないように)に仕上げておいてください。

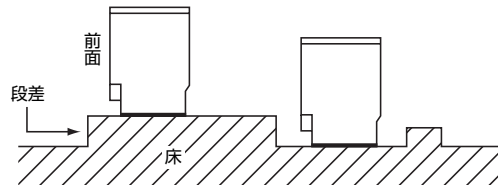


ビルトイン用部材

同梱部材の確認をします。

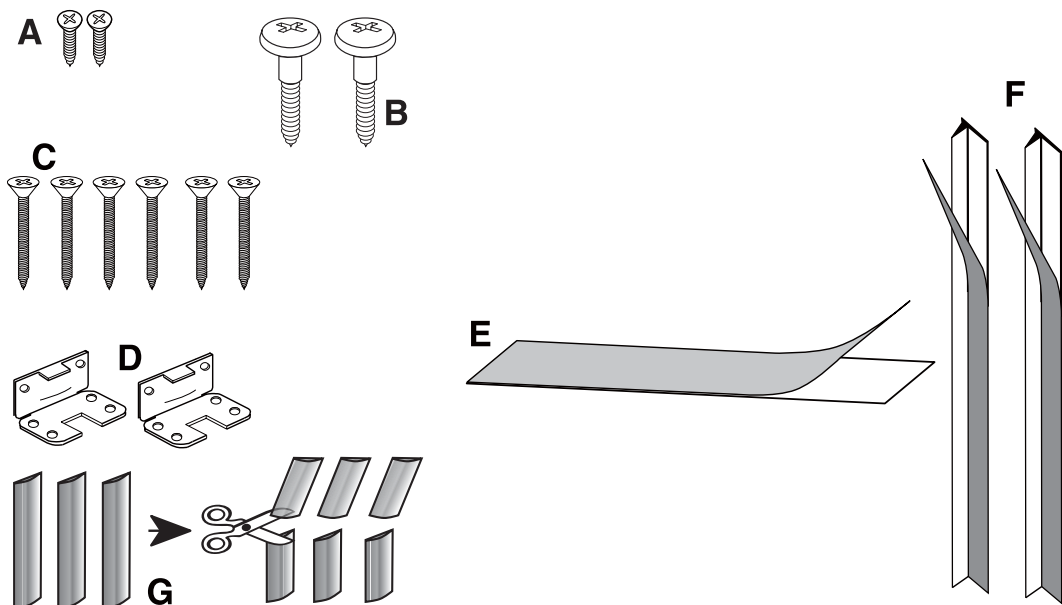


1 脚の調整

- ① ドライバーで後脚の高さをカウンターに合わせます。
 - ② 前足を回して高さをカウンターに合わせます。
- * 水平に設置されるように脚を調整して下さい。

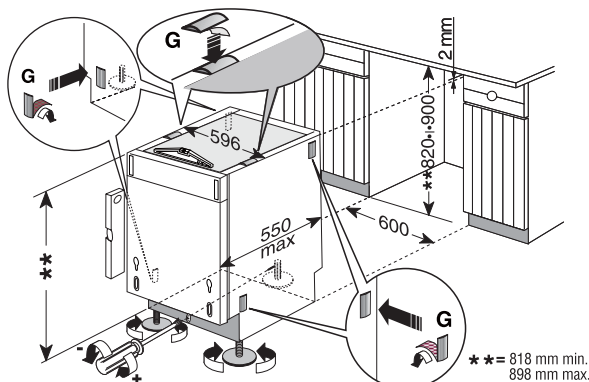


2 フィラーの取り付け

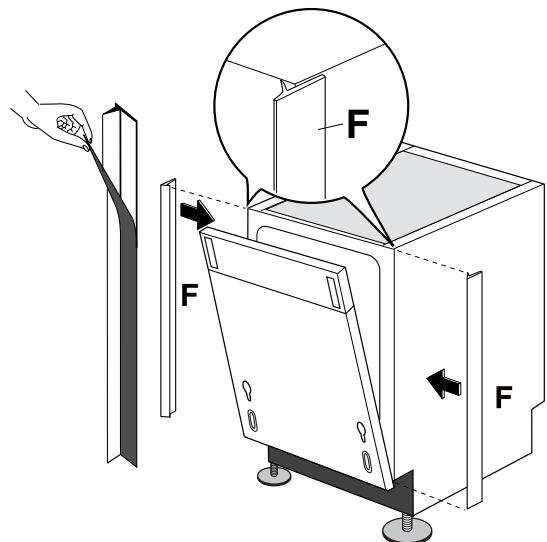

設置のしかた

3 防湿材の取り付け


③ 防湿材をカウンターの下に貼付けます。

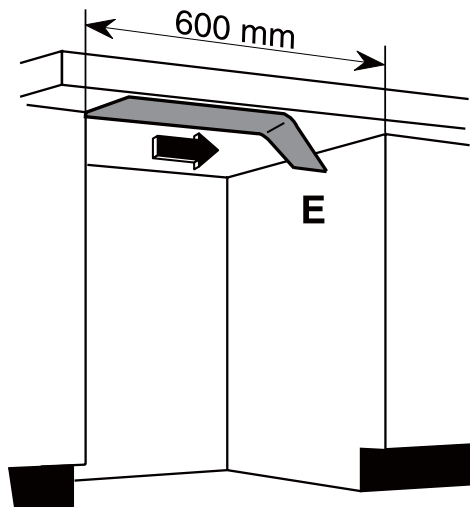

4 本体の設置

④ 本体をすべらせてカウンターの下に入れます。

給水ホース、排水ホース、電源コードを台輪の切り欠きから、隣りのキャビネットに引き出します。


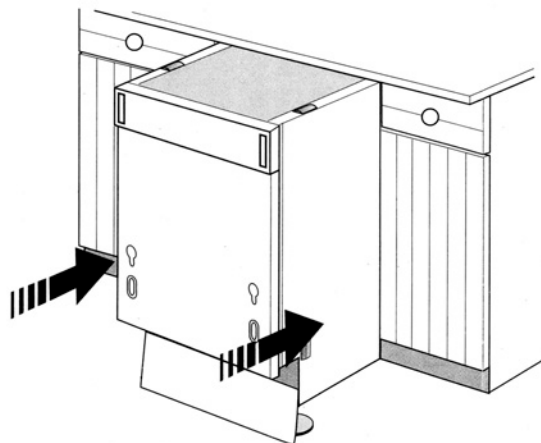


5 給排水・電源の接続

⑤ 設置後、給排水、電源を接続します。

! 排水ホースの末端は、排水管に15cmくらいを目安に差し込んでください。底部の水に排水ホースがふれると逆流するおそれがあります。


! 給排水は容易に目視確認が出来る場所に設置してください。確認しにくい場合、水漏れ等の発見が遅れ、損害が拡大する可能性があります。また、その場合当社は責任を負いかねます。

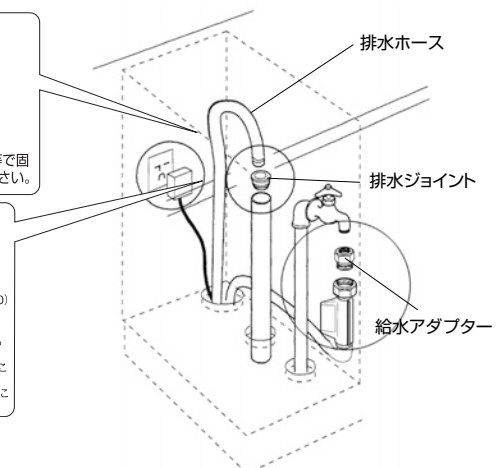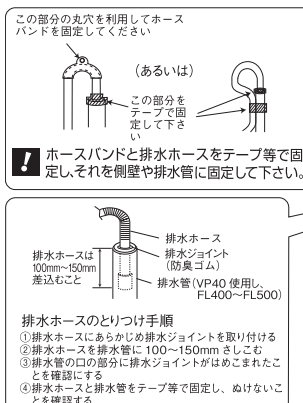

設置のしかた


6 ドア材取付金具の取り付け

- ⑥ ドア材に型紙を当て、印をつけた位置を上に合わせてます。
型紙の  の上から $\phi 2 \times 14$ の下穴をドリルで開けます。
- ⑦ ドア材取付金具Bを取り付けます。

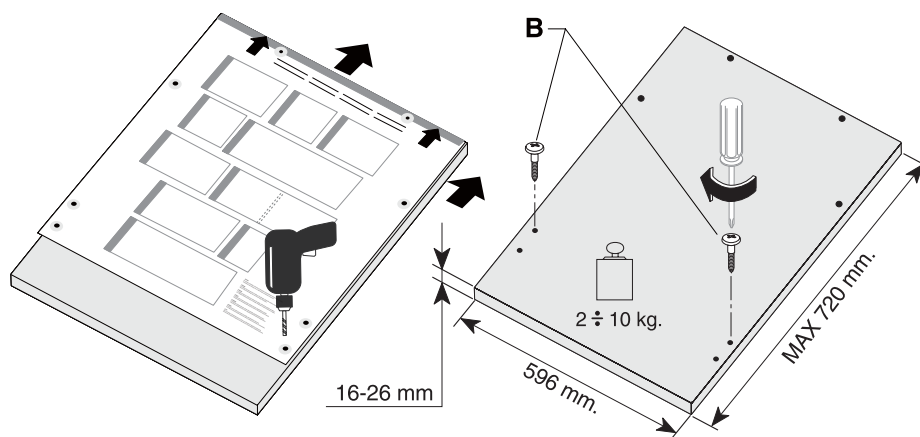


7 ドア材の固定

- ⑧ ドア材を食器洗い機の扉に取り付けます。
- ⑨ 扉を開き、ドライバーで2箇所ビスを外します。
- ⑩ ドア材をビス(C)どめします。

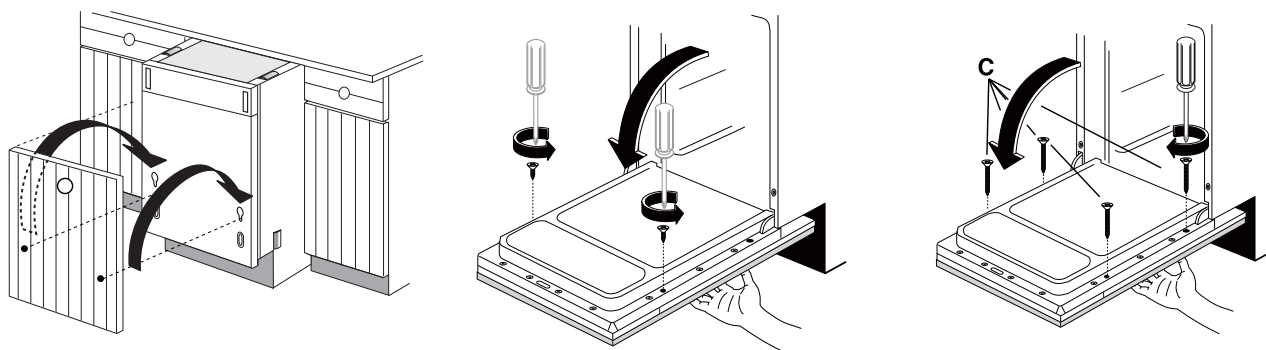

8 本体の固定


- ⑩ 本体をカウンターにビスAどめします。(側面又は天面どちらか固定)

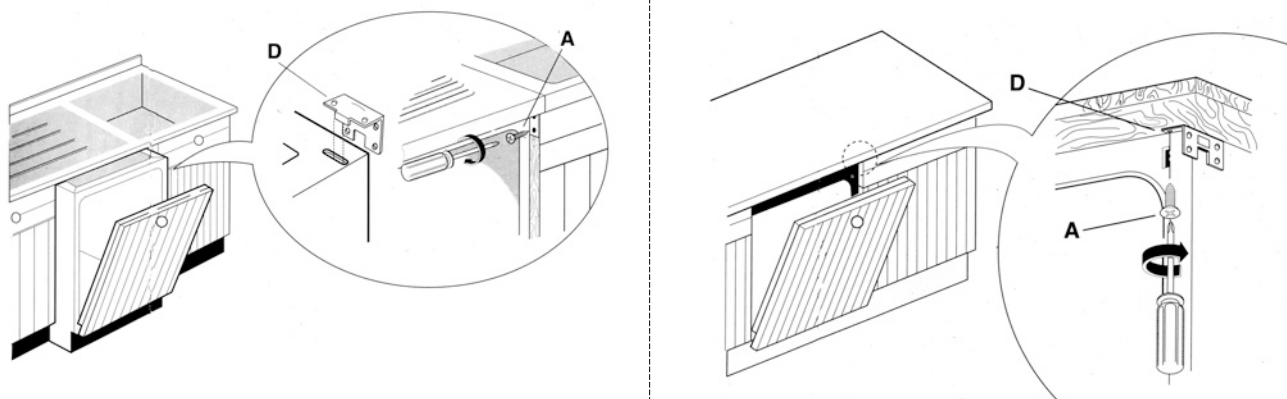

設置のしかた


9 ドアスプリングと脚の調節

15 本体設置後に、再び脚の調整をして水平になるようにして下さい。

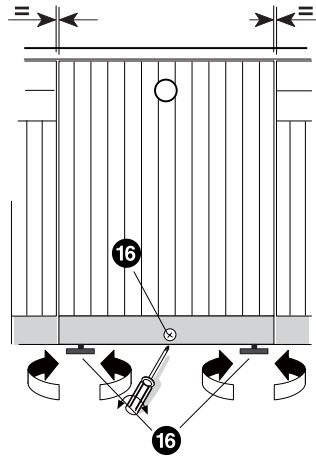


巾木の寸法（表を参考に算出して下さい）

16 巾木を取り付けます。

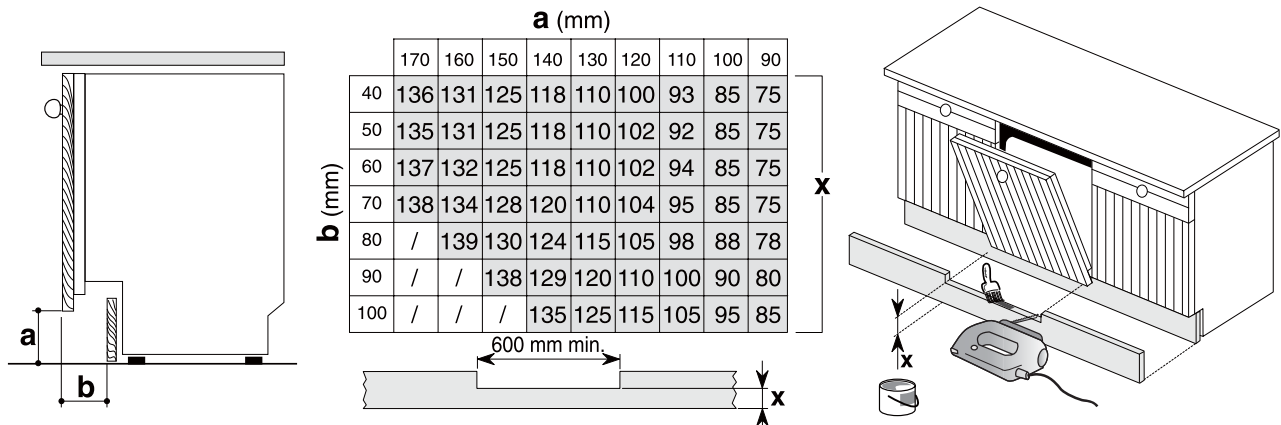

ドア材のH寸法だし

正確にドア材の下端合わせをするため、ドア材加工作業前に下記のA～Bの寸法どりを行ってください。

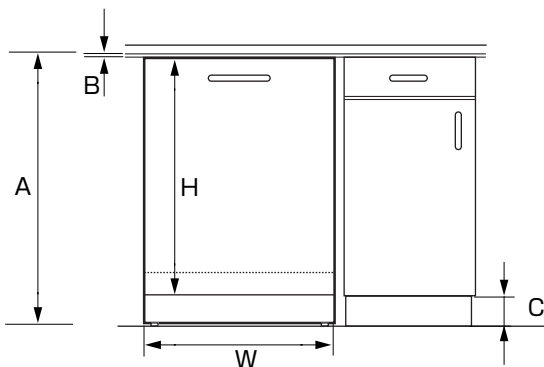

A=床面～カウンター下までの高さ
B=カウンター下～ドア材の上面までのすき間
C=床面～隣接キャビネットドア下端までの高さ

ドア材寸法

（隣接キャビネットに合わせる場合）

●ドア材のH寸法=A-B-C

ドア材のH寸法は最大720mmです。

（例）最大720mm=820-0-100


●ドア材のW寸法=596mm（キャビネット用のドア材寸法）

❗ ドア材の下端～床面までが100mm以下にならないよう注意して下さい。


（但し、脚を調整した場合はその分上乗せしてください。）

別売品D911740510使用の場合


1 同梱部材

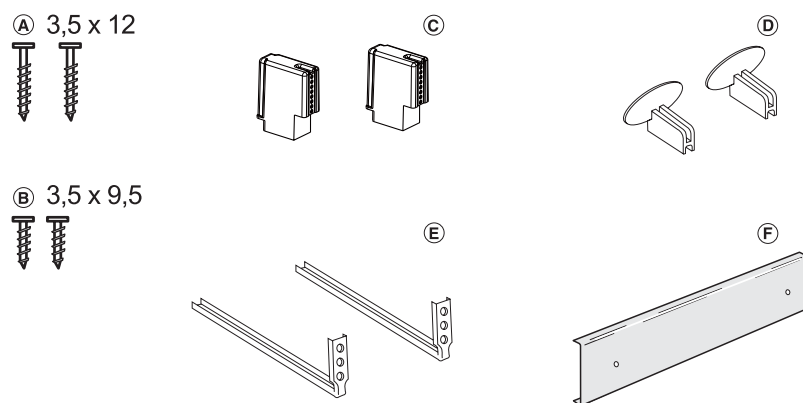


2 部材の取り付け方

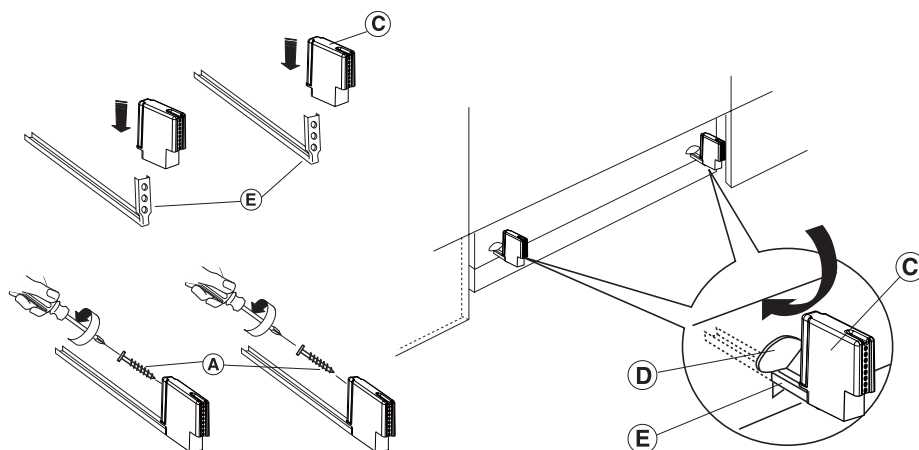

3 巾木の調節

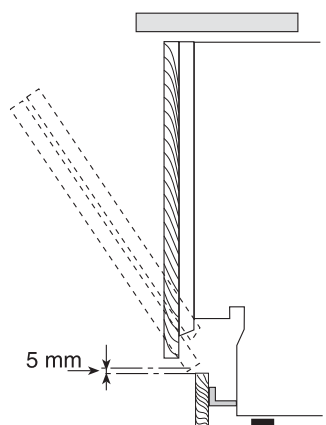

巾木材を用意する場合
巾木の高さはP 6 を参照して下さい

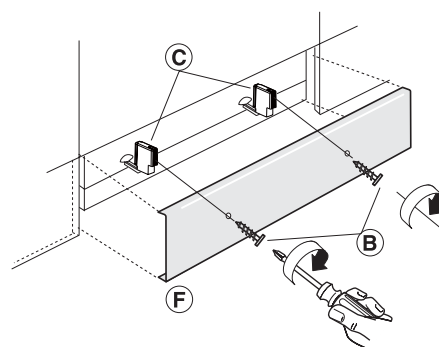

同梱の巾木を使用の場合
(幅596 高さ85 厚さ10mm)

エレクトロラックス・ジャパン株式会社

ホームプロダクツ事業部

●お問合せは

東 京 〒108-0022 東京都港区海岸3-2-12 安田芝浦第2ビル
TEL(03)5445-3363 FAX(03)5445-3362
大 阪 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町10-34 日本生命江坂駅前ビル7F
TEL(06)6337-3244 FAX(06)6337-3129